注目商品

SW止水板 New
SW段差止め金具 New
ダブルフィックス
SWステッキセット
サポートホールド

P.1-6

丸セパレーター

丸セパレーター　各種
丸セパレーター　付随品

P.7-8

本体／座金

本体　各種
座金　各種

P.9-10

Pコン

Pコン　各種
埋めコン　各種
Pコンパネルガード
軸足

P.11-14

矢板

セパストップ
矢板金物

P.15-16

浮かし型枠

パネル受金物

P.17

ベランダ

RCアンカースラブ用
RCアンカー鉄筋用

P.18

梁

梁受金具
スラブリング
ワンタッチリング

P.19

スラブ／ポリバタ

Pスラブ　各種
ポリバタ

P.20

インサート

ポパイ
バリアス
スライダート

P.21

パイプ／サポート

単管ハンガー
サポートハンガー
ネガラミ
サポートハンドル
チェーン
ターンバックル　アイボルト

P.22

面木／目地棒

発砲面木
発泡目地棒
ジェルトン

P.23-24

剥離剤／ノロ止め

サナモールド
ペイントローラー
プラセン

P.25

釘／ナマシ

釘　各種
ナマシ
結束線
その他

P.26

袋／工具

万能バッグ
袋　各種
チップソー
切断砥石
溶接棒

P.27

注目商品

商品名

SW止水板(スラブ打継部用)

特許取得済

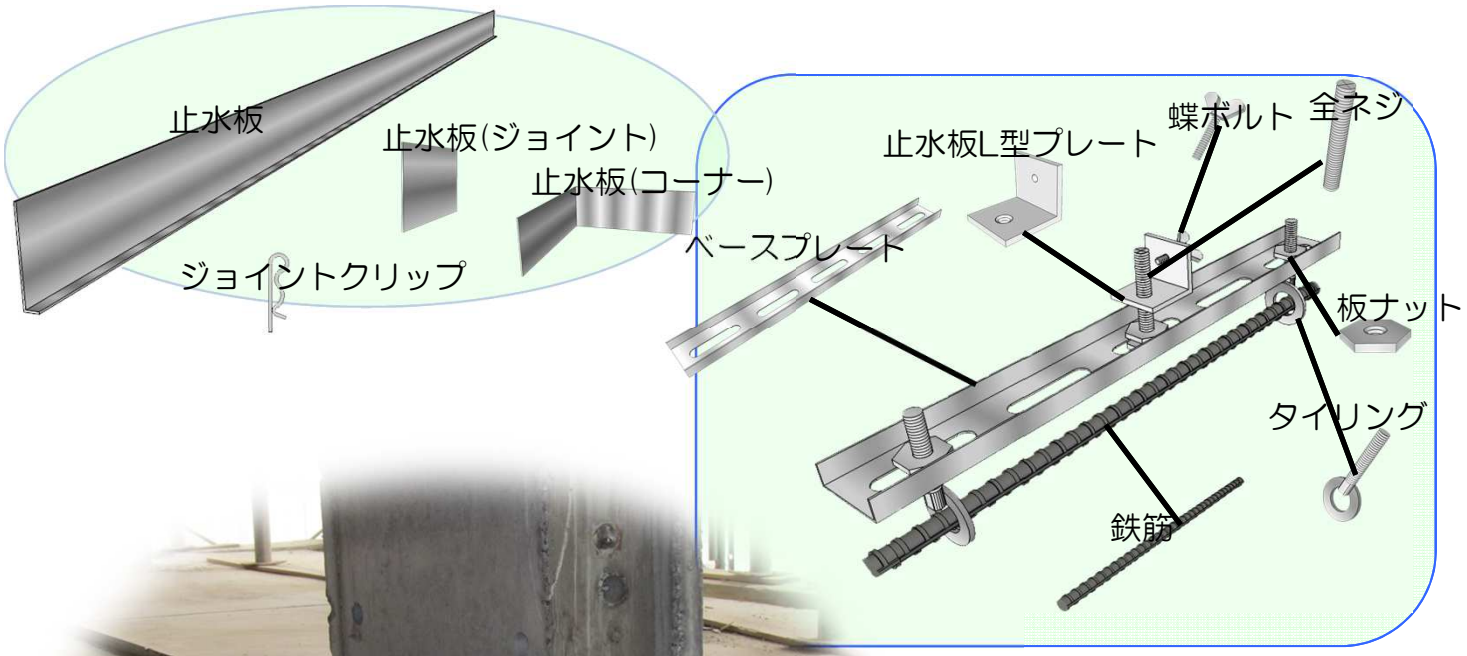

～現場のコエ～

〇従来の鋼製止水板では打設時に曲がってしまう
〇梁筋の落とし込みの後で、コンクリート打設までの工期がない
〇ハツリなど補修の無駄なコストがかかる

～本製品により問題解決～

〇梁上でのカンタン作業で完了
〇しっかり固定し、クリアランスUP
〇高強度かつ軽量化した鋼製止水板(従来品比)
〇専用のコーナー部材やジョイント部材もご用意
〇水平スリットが綺麗に設置可能
〇補修軽減により、トータルコストDOWN

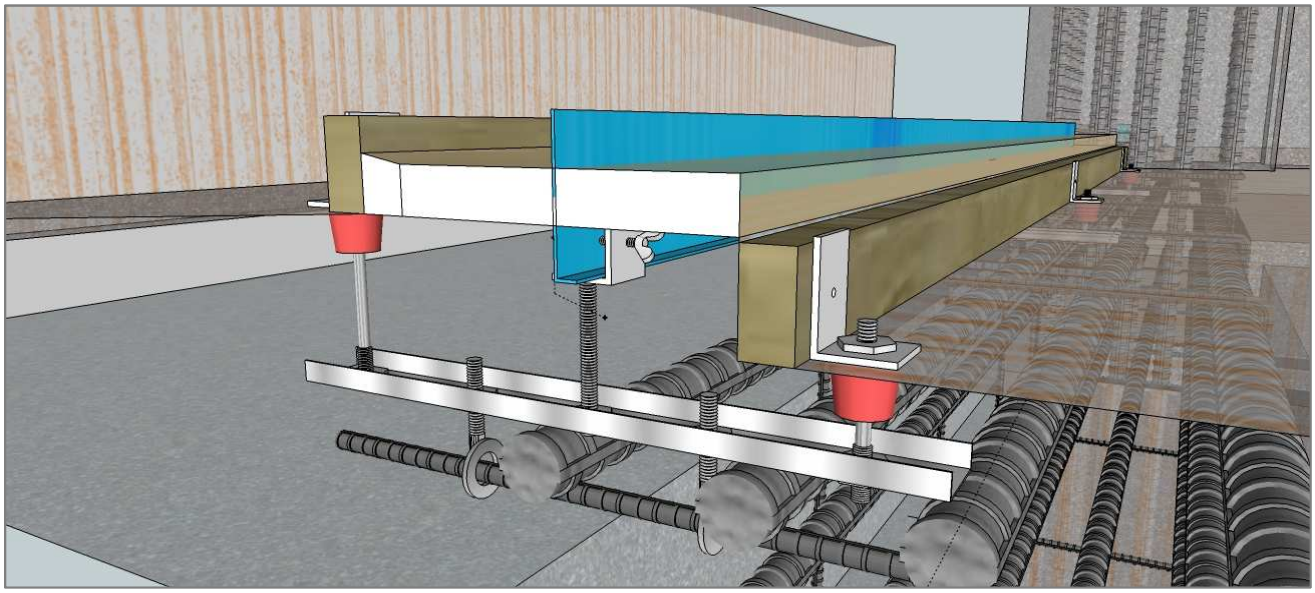

試験結果

従来品の鋼製止水板より、高強度かつ軽量化により
たわみを抑え、精度の良い取付が可能。

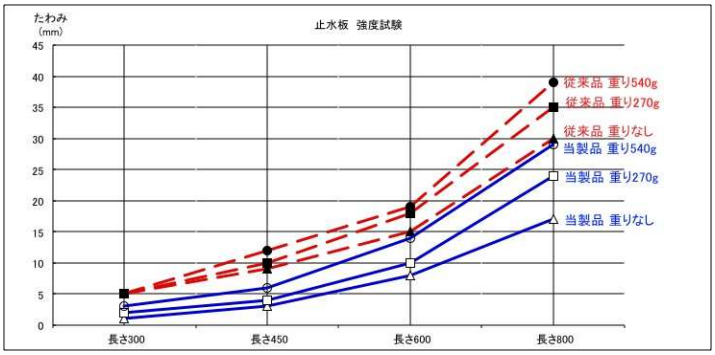

	試験長さ(mm)			
板厚	長さ300	長さ450	長さ600	長さ800
当製品(1.6mmﾘﾌﾞ付)重りなし	1	3	8	17
従来品(4.5mm平板)重りなし	5	9	15	30
当製品(1.6mmﾘﾌﾞ付)重り270g	2	4	10	24
従来品(4.5mm平板)重り270g	5	10	18	35
当製品(1.6mmﾘﾌﾞ付)重り540g	3	6	14	29
従来品(4.5mm平板)重り540g	5	12	19	39

施工上の注意点

◎本製品の取付は、900ﾐﾘ以内の間隔で作業を行ってください。
◎タイリングを締める際は、板ナットを締めすぎないようご注意下さい。ベースプレートが変形し、正確に位置でレベルが確保できません。

注目商品

商品名

SW段差スラブ止め金具

特許取得済

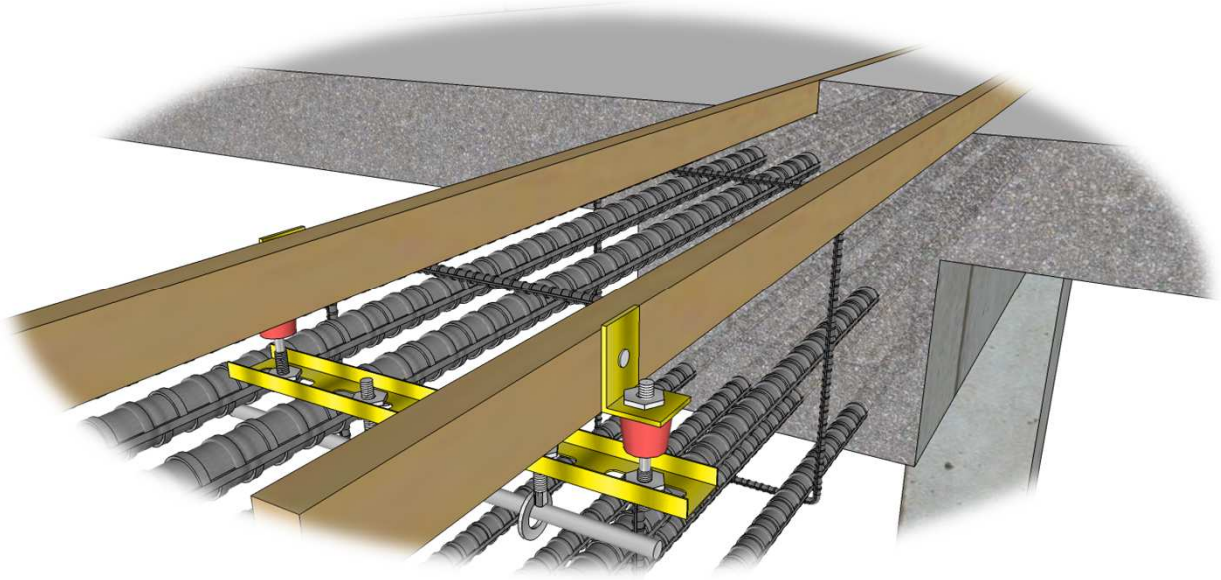

品　名	寸法(mm)
桟木止めプレート　S	W35 x D35 x H50
桟木止めプレート　L	W100 x D38 x H70
ベースプレート	L-350
タイリング	-
Pコン	M x 8
丸棒	Φ11 x L-350
板ナット	W5/16

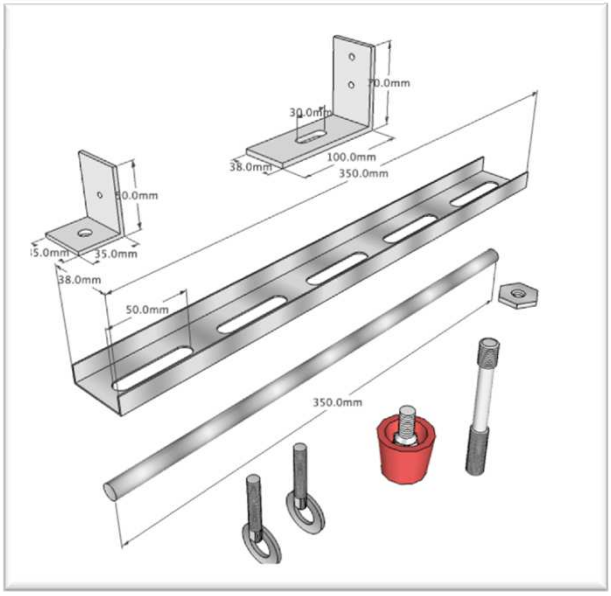

～現場のコエ～

〇梁上の段差スラブを精度良く組めない
〇梁筋の落とし込みの後で、コンクリート打設までの工期がない
〇ハツリや左官補修の無駄なコストがかかる

～本製品により問題解決～

〇梁上でのカンタン作業で完了
〇しっかり固定し、クリアランスUP
〇長尺ポリバタや鉄筋セパ固定用金物などの金物は一切不要
〇補修軽減により、トータルコストDOWN

⚠施工上の注意点

◎本製品の取付は、900ﾐﾘ以内の間隔で作業を行ってください。
◎Pコンは、鋼製型枠用のMx8をご使用ください。
◎タイリングを締める際は、板ナットを締めすぎないようご注意下さい。
ベースプレートが変形し、正確に位置でレベルが確保できません。
◎打設後は、必ず桟木止め金具を水洗いしてください。
取り外し不可・破損・断面欠損の恐れがあります。

商品名

ダブルフィックス

品　名	適合径		入　数	備　考
	丸セパ	鉄筋		
ダブルフィックス	w5/16,w3/8	D10-19	100	

〇鉄筋の位置を問わず取付が可能です。
〇長尺セパの代用にご使用できます。
〇基礎や土間止め型枠のｾﾊﾟ引きにご使用になれます。
〇コンパクトな為、かぶりの確保にも有効です。

Point

万が一、溶接が必要な場合には、水平・垂直の両方向へ
溶接がしやすいようにｶﾞｲﾄﾞ用の溝を成形しております。

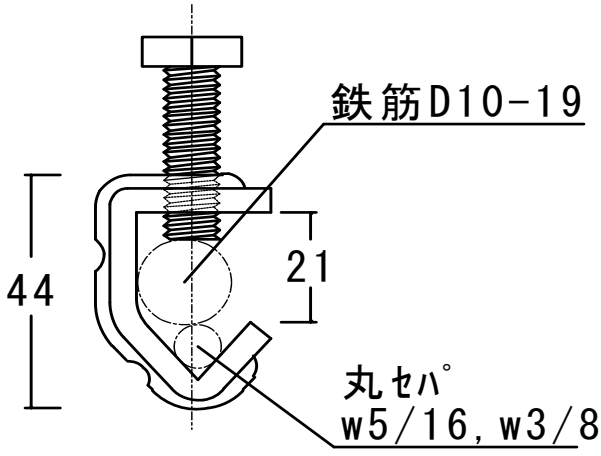

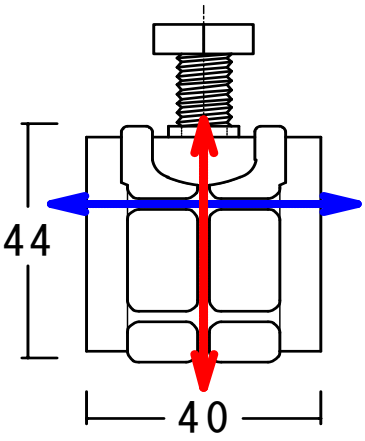

施工上の注意点

◎必ず、丸セパが下側になるように設置してください。
◎一度使用したものや、製品に変形が生じたものは使用しないで下さい。

注目商品

商品名

SWステッキセット

○転用性に優れています。
○一人で締め付け作業ができます。
○特殊シングルカバー(PAT)を装着しています。
○IBネジにより、ネジ部のコンクリート剥離が容易です。

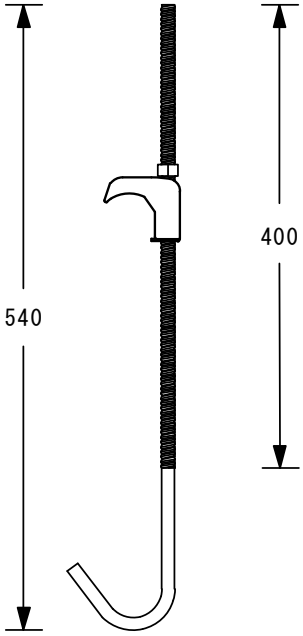

施工上の注意点

○単管パイプの間隔は、従来通りでお願いします。

引張強度	ナマシ#10、270kg破断
	ステッキ部分の伸び300kg

入数	重量
25	1組 /0.54kg

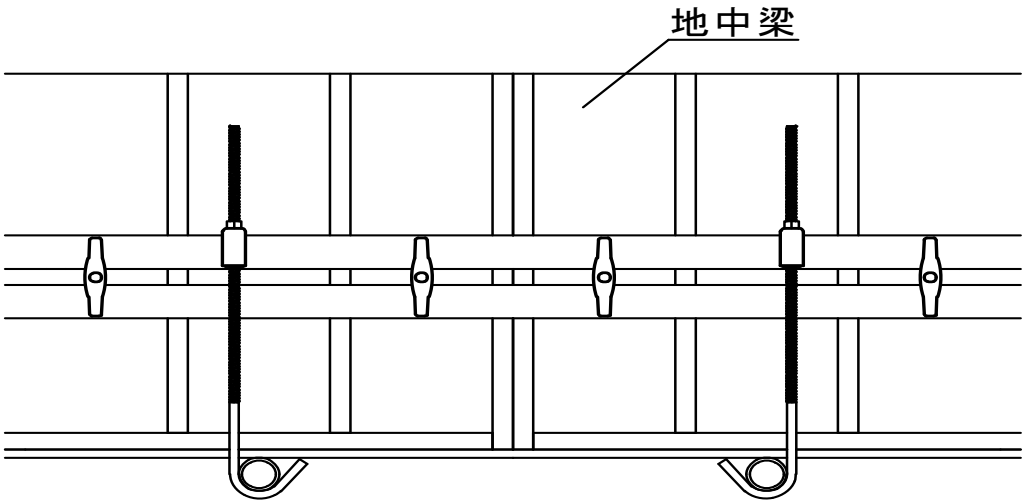

Point

地中梁を固定するほかに、壁開口部にも使用できます。

○一人でカンタンに作業ができます。

○チェーンやナマシが不要となります。

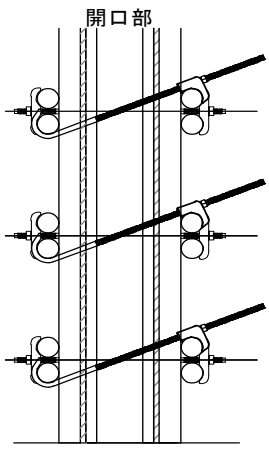

商品名

サポートホールド

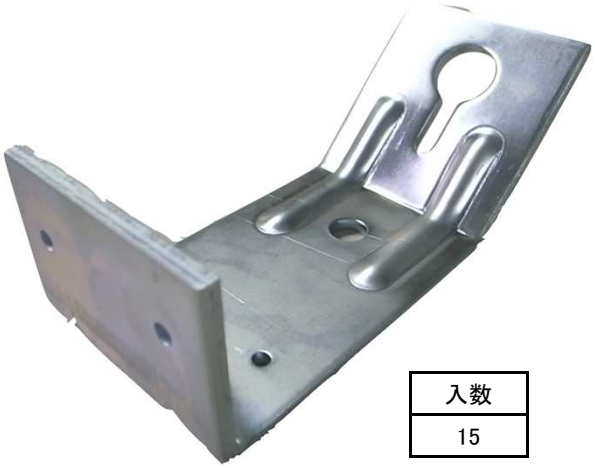

推奨品

ハードエッジアンカー
（付属はしておりません。）

入数
15



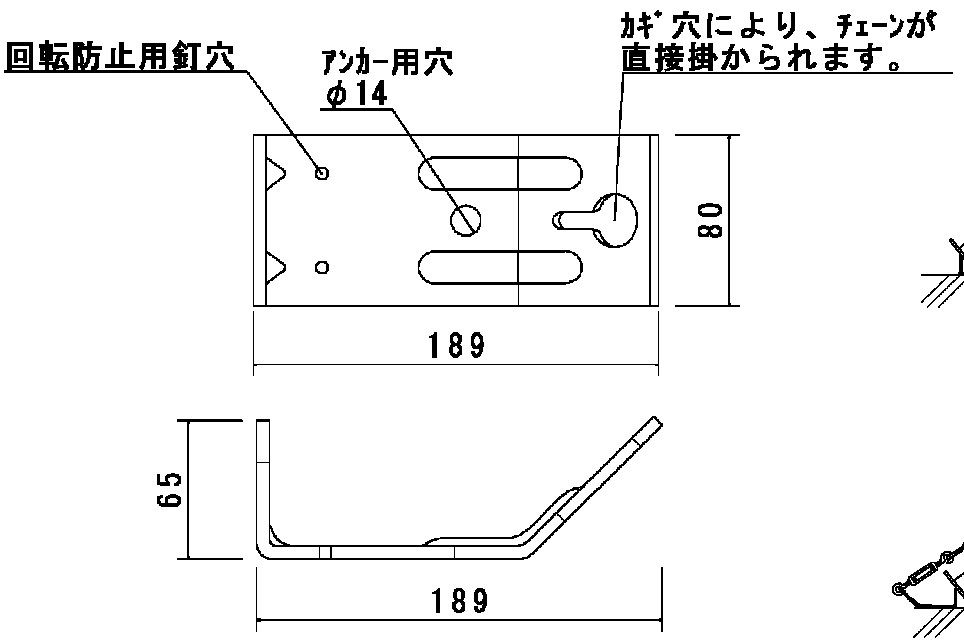

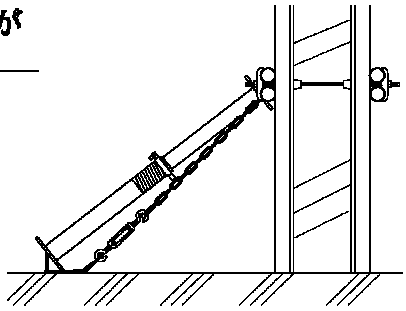

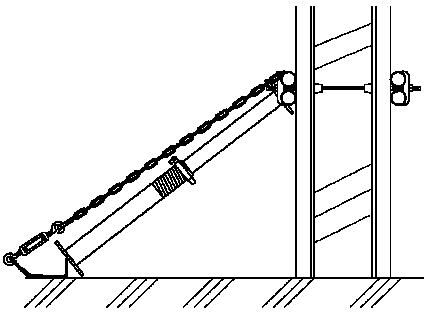

商品名

ハードエッジアンカー

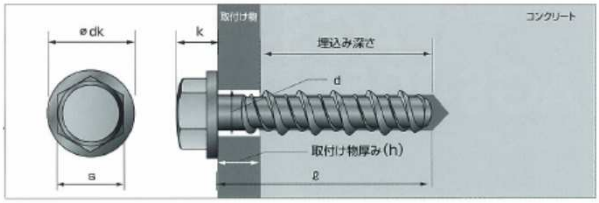

単位mm　　単位kN(kgf)

品番	外径 d	首下長さ ℓ	間隔 二面幅 s	間隔 高さ k	間隔 外径 dk	ドリル径	穿孔深さ	取付け物厚み (h)	埋込み深さ	標準締付トルク (N·m)	コンクリート強度 21N/mm²(210kgf/cm²) 引抜 最大荷重	コンクリート強度 21N/mm²(210kgf/cm²) せん断 最大荷重	入数 小箱	入数 大箱
AGS-1055	12.0	55	17	9.3	22	10.5	65-h	1～10	45	60	8.5	27.0	50	300
AGS-1075		75					85-h	1～17	55		13.0	32.0	25	200

●穿孔深さ=(首下長さ+10mm)−(h)取付け物厚み　●技術データは、当社アンカードリルを使用して穿孔した場合の、表中の埋込み深さにおける実験値であり、規格値ではありません。

■指定ドリル

単位:mm

品番	刃先径	全長	有効長
ADX-10.5 SDS	10.5	160	100

■推奨電動工具(仕様)／インパクトドライバ

最大トルク	120～135N·m
回転数	0～2,800min⁻¹(回転／分)
打撃数	0～3,200min⁻¹(打撃／分)
電圧	12V
六角軸二面幅	6.35mm

■専用工具

ビット・ソケット(別売品)
サーフェースタイプを採用

六角部の面に接して回転する力を伝えます。角を傷めずに、締付け・戻し作業が安心、スムーズ。

丸セパレーター

品　名	形　状	ネジ径	備　考
丸セパ B		w5/16 w3/8	
丸セパ BC		w5/16 w3/8	
丸セパ C		w5/16 w3/8	
カスガイセパ B		w5/16 w3/8	
カスガイセパ C		w5/16 w3/8	
矢板セパ Bx長ネジ		w5/16 w3/8	
矢板セパ Cx長ネジ		w5/16 w3/8	
フックセパ		w5/16 w3/8 w1/2 w5/8	
アンカーセパ		w5/16 w3/8 w1/2 w5/8	
スタットセパ		w5/16 w3/8 w1/2 w5/8	
Dセパ		w1/2	土木用
5分セパ	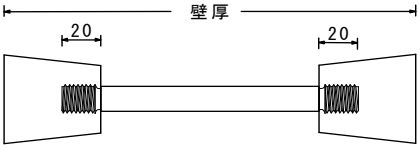	w5/8	土木用

商品名

セパクリップ



入数
500

商品名

だっこちゃん

丸セパ W5/16・W3/8

特徴・用途

1）地下工事における捨てセパの接合に。
2）溶接工が居ない場合のセパ結合に。
3）図面変更等注文が間に合わないときに。
4）R面や△面でセパの寸法が出しにくいとき。
5）壁・梁に断熱材等張って有る場所でセパの溶接ができないときに。
6）降雨や漏水のため溶接機を使用できないときに。
7）余りのセパの結合に。

許容強度1，400kg（1，800kg）

分解図



断面図



■入数　5/16　200ヶ入・3/8　150ヶ入

施工手順

抜群の耐震性！
簡単な施工！





許容強度1，400kg（1，800kg）

1）抱き合わせたい寸法でボルトを締め込みます。2）平17（平21）のラチェットでボルトを締め込みます。

3）締め込み強度に達するとボルト頭部が切れて締め込み完了です。

※電池インパクトレンチ（マキタ6902D［トルク150kgf.cm］を使用しますと、施工が早く締め付け強度が安定します。

商品名

ジョイントナット



規格	寸法(mm)			入　数
	d	S	L	
w5/16 x 25	w5/16	12	25	2000 (250x8)
w5/16x50	w5/16	12	50	800 (100x8)
w3/8x25	w3/8	14	25	1440 (180x8)
w3/8 x 50	w3/8	14	50	640 (80x8)
w1/2 x 30	w1/2	19	30	640 (80x8)
w5/8 x 40	w5/8	26	40	240 (30x8)

商品名

止水パッキン

8mm

入数
2000 (100x20)

9mm

入数
1000 (250x4)

商品名

ST止水シール(水膨張)

8mm

入数
100

9mm

入数
100

本体・座金

品　名	サイズ	形　状	寸法(mm)		入数	備　考
			L	S		
ラビット本体	8x150	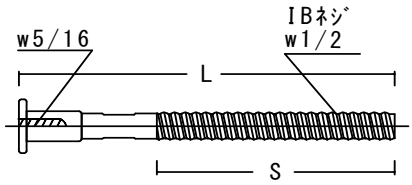	150	95	100	
	8x180		180	125	100	
	8x210		210	125	100	
	8x250		250	145	100	
	8x310		310	145	100	
	9x150	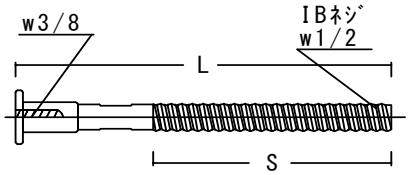	150	95	100	
	9x180		180	125	100	
	9x210		210	125	100	
	9x250		250	145	100	
	9x310		310	145	100	
本体	8x150	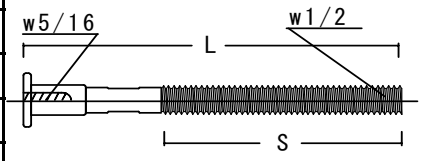	150	95	100	
	8x180		180	125	100	
	8x210		210	125	100	
	8x250		250	145	100	
	8x310		310	145	100	
	9x150	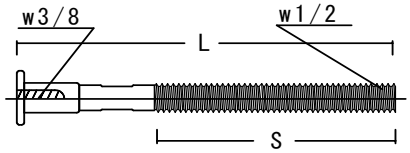	150	95	100	
	9x180		180	125	100	
	9x210		210	125	100	
	9x250		250	145	100	
	9x310		310	145	100	

品　名	サイズ	形　状	寸法(mm)			入数	備　考
			L	S1	S2		
D本体	210		210	65	100	100	
	250		250	85	120	100	
	300		300	85	145	50	
	350		350	85	145	50	
	210 先付		210	65	100	100	先付け加工
	250 先付		250	85	120	100	
	300 先付		300	85	145	50	
	350 先付		350	85	145	50	
ラビットD本体	210		210	65	100	100	
	250		250	85	120	100	
	300		300	85	145	50	
	350		350	85	145	50	
	210 先付		210	65	100	100	先付け加工
	250 先付		250	85	120	100	
	300 先付		300	85	145	50	
	350 先付		350	85	145	50	

商品名

本体座金セット

3型座金セット

角パイプ座金セット

受注生産

シングルセット

受注生産

○本体と座金は自由に組み合わせができます。
〇ナットゆるみ止めの、スプリングワッシャー付きもできます。
〇セット品は、ナット抜けの先端ツブシが入ります。

商品名

座金

3型座金

D3型座金

角パイプ座金
60角用

平リブ座金

品名	サイズ	形状	適用パイプ	入数	備考
3型座金			48.6φ	200	
D3型座金		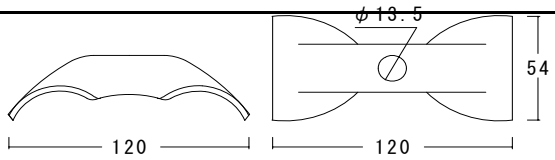	48.6φ	100	
角パイプ座金	60角用		60角	100	
平リブ座金		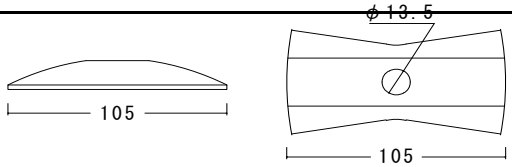		200	
シングルカバー			48.6φ	150	

Pコン

品名	ｻｲｽﾞ	色	形状	寸法(mm)					入数	備考
				A	L	S	φD	φd		
Pｺﾝ	12x8	白		w5/16	25	49	30	24	500	合板12mm用
	16x8	白			25	53	30	24	500	合板16mm用
	24x8	白			25	62	30	24	500	合板24mm用
	36x8	白			25	74	30	24	500	合板36mm用
	Mx8	白			25	40	30	24	500	ﾒﾀﾙﾌｫｰﾑ用
	12x9	白		w3/8	25	49	30	24	500	合板12mm用
	16x9	白			25	53	30	24	500	合板16mm用
	24x9	白			25	62	30	24	500	合板24mm用
	36x9	白			25	74	30	24	500	合板36mm用
	Mx9	白			25	40	30	24	500	ﾒﾀﾙﾌｫｰﾑ用
ｽﾄﾛﾝｸﾞPｺﾝ	12x8	黄		w5/16	25	49	30	24	500	合板12mm用
梁用Pｺﾝ	8(w5/16)	黄	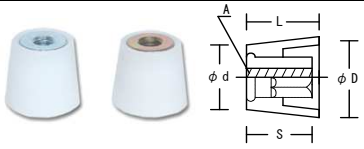	w5/16	25	23	30	24	500	梁用(軸無し)
	9(w3/8)	黄		w3/8	25	23	30	24	500	
ﾊﾈ付Pｺﾝ	12x8	白		w5/16	25	49	30	24	500	合板12mm用
	12x9	白		w3/8	25	49	30	24	500	
TKｼﾞｮｲﾅｰ (断熱ｺﾝ)	50φ	黒		w5/16	25	-	50	19	500	断熱材の厚みにより軸足の長さをご指定ください。
	80φ	黒			25	-	80	19	250	
DPｺﾝ	w1/2	白		w1/2	40	39	40	30	250	土木用
EPｺﾝ	w5/8	白		w5/8	50	49	50	38	100	土木用

品名	ｻｲｽﾞ	色	形状	寸法(mm) A	L	S	φD	φd	入数	備考
ﾛﾝｸﾞPｺﾝ	12x8 L-40	白		w5/16	40	65	33.5	23	300	
	12x8 L-50	白			50	75	36.5	23	200	
	12x8 L-65	白			65	90	39	23	150	
	12x8 L-85	白			85	108	45	23	100	
	12x9 L-40	白		w3/8	40	65	33.5	23	300	
	12x9 L-50	白			50	75	36.5	23	200	
	12x9 L-65	白			65	90	39	23	150	
	12x9 L-85	白			85	108	45	23	100	
	Mx8 L-40	白	Lタイプ(胴長) (*L40,50のみ)	w5/16	40	53	33.5	23	300	
	Mx8 L-50	白			50	65	36.5	23	200	
	Mx8 L-65	白			65	80	39	23	150	
	Mx8 L-85	白			85	98	45	23	100	
	Mx9 L-40	白	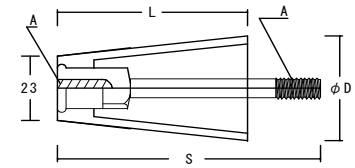	w3/8	40	53	33.5	23	300	
	Mx9 L-50	白			50	65	36.5	23	200	
	Mx9 L-65	白	足長タイプ		65	80	39	23	150	
	Mx9 L-85	白			85	98	45	23	100	
梁用ﾛﾝｸﾞPｺﾝ	w5/16 L-40	白		w5/16	40	23	33.5	23	300	
	w5/16 L-50	白			50	23	36.5	23	200	
	w5/16 L-65	白			65	23	40	23	150	
	w5/16 L-85	白			85	23	45	23	80	
	w3/8 L-40	白		w3/8	40	23	33.5	23	300	
	w3/8 L-50	白			50	23	36.5	23	200	
	w3/8 L-65	白			65	23	40	23	150	
	w3/8 L-85	白			85	23	45	23	80	
ﾛﾝｸﾞDPｺﾝ	L-55	白	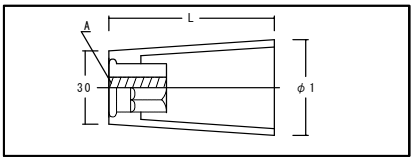	w1/2	55	40	43	30	150	
	L-70	白			70	40	48	30	100	
	L-90	白			90	40	53	30	70	

Pコン

品　名	ｻｲｽﾞ	色	形　状	寸法(mm)				入数	備　考
				A	L	φD	φd		
自在 ﾃｰﾊﾟｰｺﾝ	12x8	白	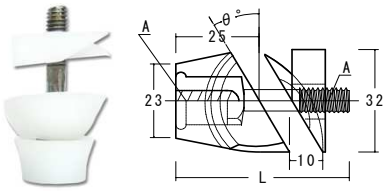	w5/16	60	32	23	250	勾配0～27°
	12x9	白		w3/8	60	32	23	250	
	Mx8	白		w5/16	50	32	23	250	
	Mx9	白		w3/8	50	32	23	250	

品　名	ｻｲｽﾞ	勾配	色	形　状	入数	備　考
ﾃｰﾊﾟｰｺﾝ	12x8 12x9 Mx8 Mx9	1分	紺		250	1分勾配(6°)
		2分	茶		250	2分勾配(11°)
		3分	白		250	3分勾配(17°)
		4分	緑		250	4分勾配(22°)
		5分	黄		250	5分勾配(27°)
		10分	黄緑		200	10分勾配(45°)

品名	ｻｲｽﾞ	色	形状	寸法(mm)					入数	備考
				A	L	S	φD	φd		
ｴｰｽｺﾝ	AC-25	灰		w5/16	25	22.5	25	－	500	プラキャップ付き
	AC-30	灰		w3/8	25	22.5	25	－	500	
	AC-40	灰		w1/2	40	35	29	－	500	
	AC-50	灰		w5/8	51	46	35	－	200	

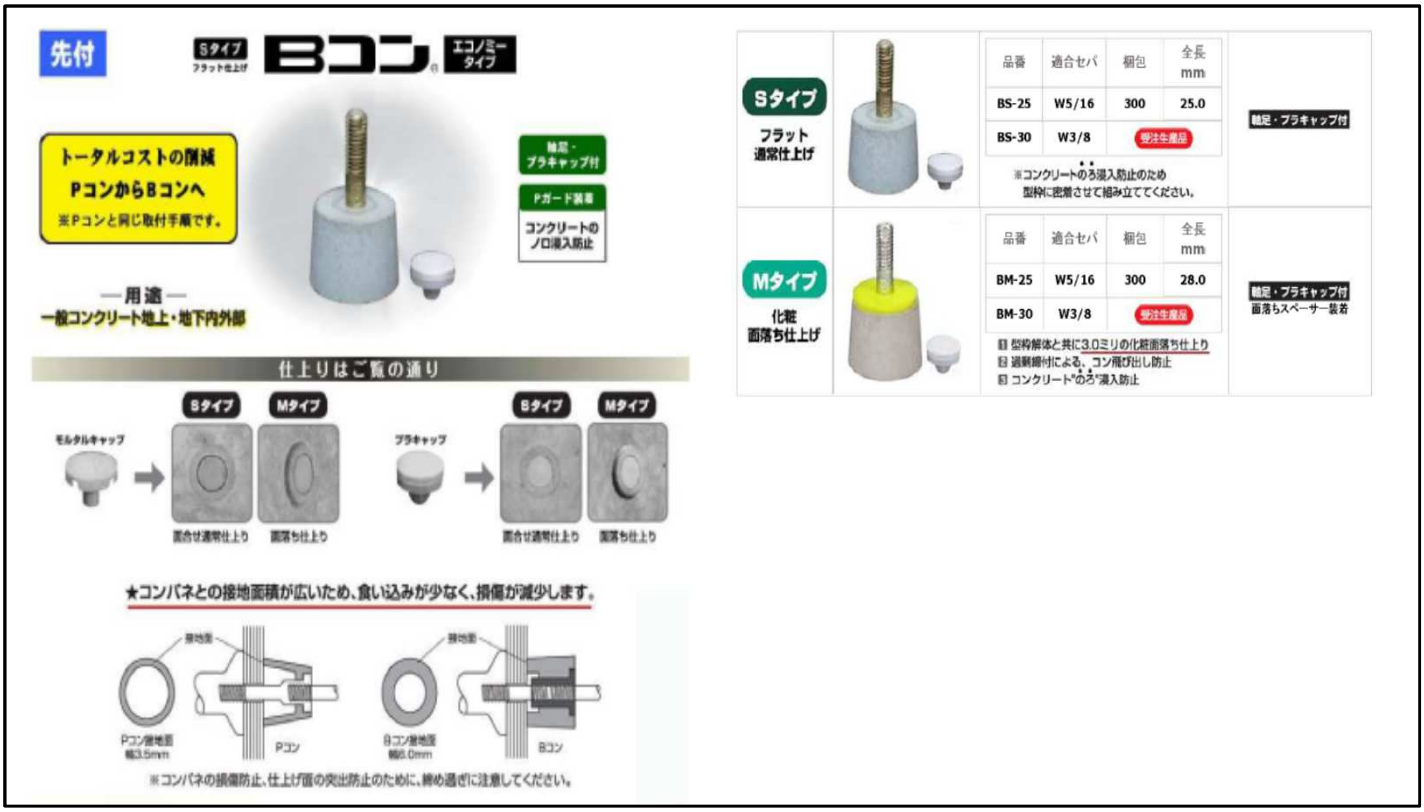

商品名

Pコンパネルガード

〇縦パイプやタイパッキンでも防げない現象に。
〇綺麗なコンクリート打放し面に仕上がります。

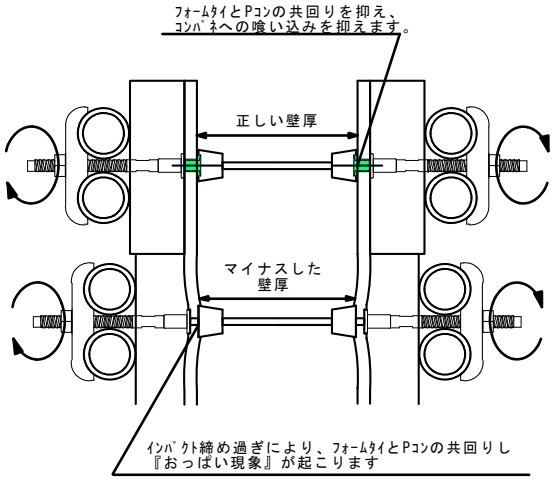







壁厚寸法[取付時]（設計寸法）

丸セパレーター	壁厚（通常より）
B （両側Pコン）	＋2 mm
BC （片側Pコン・	＋1 mm
C （両側板ナット）	取付不可

サイズ	5／16 ・ 3／8 兼用
下穴ドリル径	12 m/m
入数	1，000 ケ （100ケx10袋）
色	白

＊別注カラーも制作可能です。

締め過ぎによる現象の解説

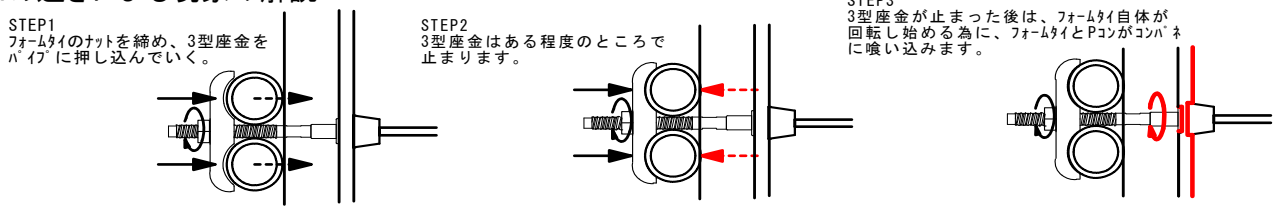

商品名

軸足

規　格	入　数
12 x 8 (L-37)	250x12
M x 8 (L-30)	250x16
12 x 9 (L-37)	250x8
M x 9 (L-30)	250x10
24 x 8 (L-48)	100x20

規　格	入　数
10mm用 (L-46)	200x12
15mm用 (L-52)	200x10
20mm用 (L-57)	200x10
25mm用 (L-62)	200x9
30mm用 (L-67)	200x8
35mm用 (L-72)	100x14
40mm用 (L-77)	100x14
45mm用 (L-82)	100x12
50mm用 (L-87)	100x12
55mm用 (L-92)	100x9
60mm用 (L-97)	100x9
65mm用 (L-102)	100x8
75mm用 (L-112)	100x8
100mm用 (L-137)	100x8

商品名

セパストップ

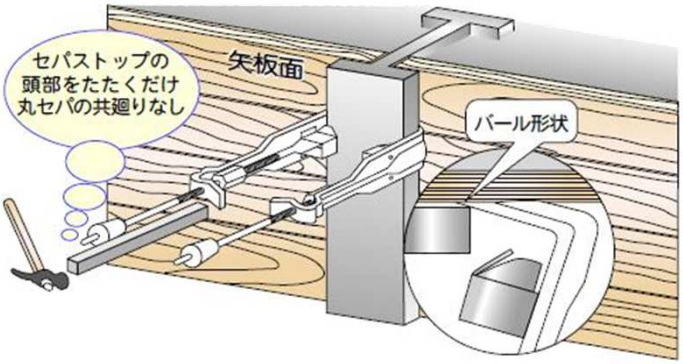

横矢板工法　セパストップ取付施工図　連続壁工法

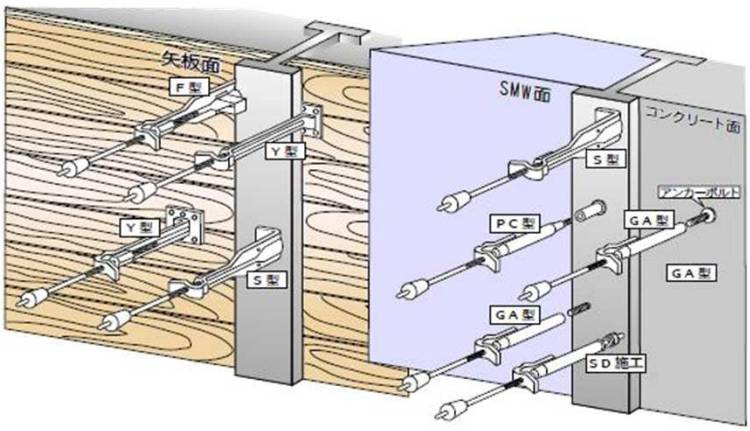

■重さ 89g ■入数 100本

横矢板工法　H鋼引き抜き用

特長・用途

●フランジ厚3mm～25mmまで取り付け可能
●H鋼引き抜きが不可能となるケースは全くありません。

使用方法

1. H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付完了。
2.

薄　型	F6	(3～9)
〃	F15	(9～14)
厚　型	F21	(15～20)
〃	F25	(22～26)

許容強度 1,400kg

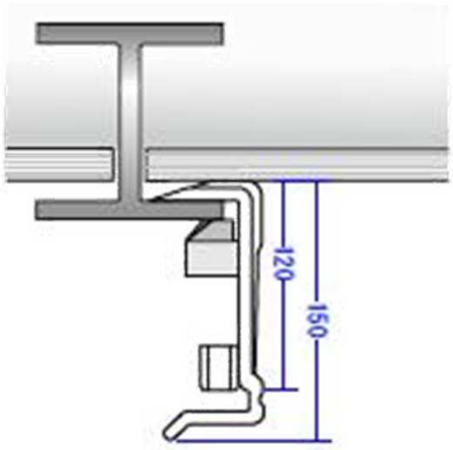

横矢板工法　H鋼溶接付け用

特長・用途

●柱、梁の鉄筋に当たりません。H鋼差し込み使用可能

■重さ 175g ■入数 100本



横矢板工法　横矢板釘止め用

特長・用途

●柱、梁の鉄筋に当たりません。H鋼差し込み使用可能

■重さ 165g ■入数 100本



商品名

セパストップ

■重さ 135g ■入数 100本

横矢板工法　H鋼引き抜き用

特長・用途

●柱、梁の鉄筋に当たりません。

使用方法

1. H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付完了。
2.

薄 型	FØ 50-15型	(9～14)
厚 型	FØ 50-15型	(15～21)

許容強度 1,400kg

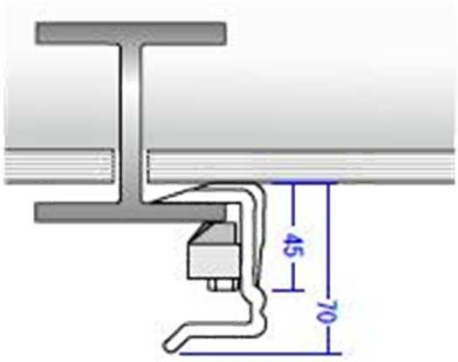

■重さ 120g ■入数 100本

横矢板工法

H鋼溶接付け用

特長・用途

●柱、梁の鉄筋に当たりません。
H鋼差し込み使用可能



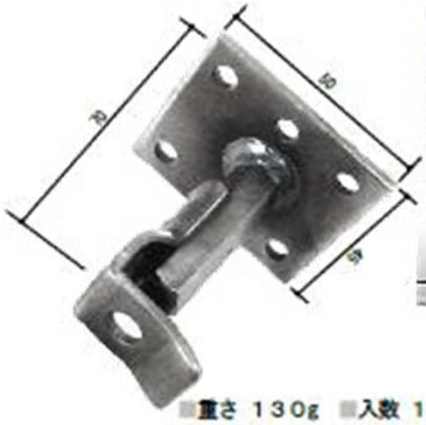

■重さ 130g ■入数 100本

横矢板工法

横矢板釘止め用

特長・用途

●柱、梁の鉄筋に当たりません。H鋼差し込み使用可能



商品名

矢板金物

六ツ穴

L-100
L-150

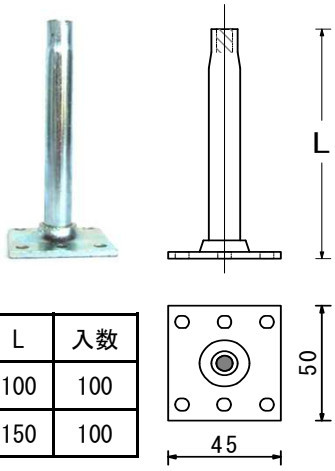

L	入数
100	100
150	100

六ツ穴ストッパー付き

L-100
L-150

ストッパー
（セパ回り止め）

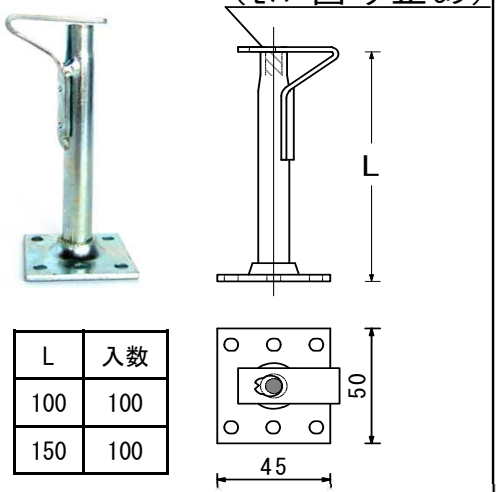

L	入数
100	100
150	100

商品名

セパロック

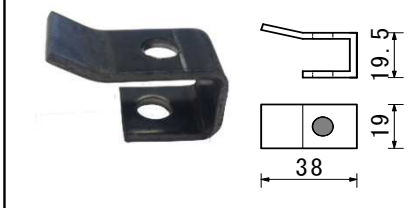

入数
200

商品名

パネル受金物

特徴

〇型枠パネルの下端のレベルを合わせるために使用する金具です。
〇適合鉄筋はD10～32です。
〇鉄筋の当たり面がフラットなため、カンタンに上下の調整ができます。
〇鉄筋の当たり面が幅広で安定し、型枠を浮かした状態で確実に保持できます。

適合鉄筋
D10～D32

使用方法

①ボルトを締付け、鉄筋に締結して使用します。
②鉄筋へ締結後、締結用ボルトの端部に型枠パネルを乗せます。

入　数
50

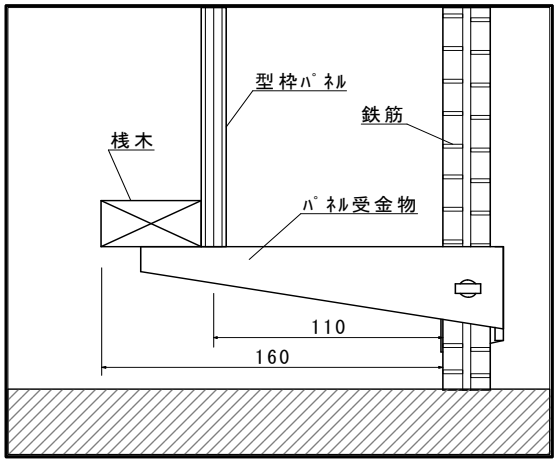

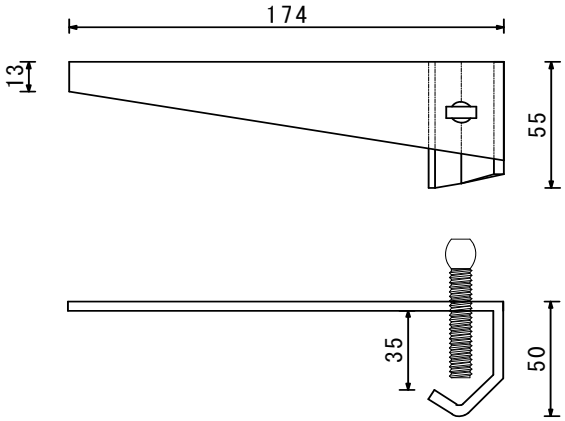

商品名

パネル受金物　G型

特徴

〇適合鉄筋はD10～32です。
〇Pコン回しで締められます。
〇締結する位置（墨位置）が見やすく、位置合わせが容易で確実です。

適合鉄筋
D10～D32

使用方法

①型枠パネルの下端のレベルを合わせるために使用する金具です。
②ボルトを締付け、鉄筋に締結して使用します。
③鉄筋へ締結後、締結用ボルトの端部に型枠パネルを乗せます。

入　数
50

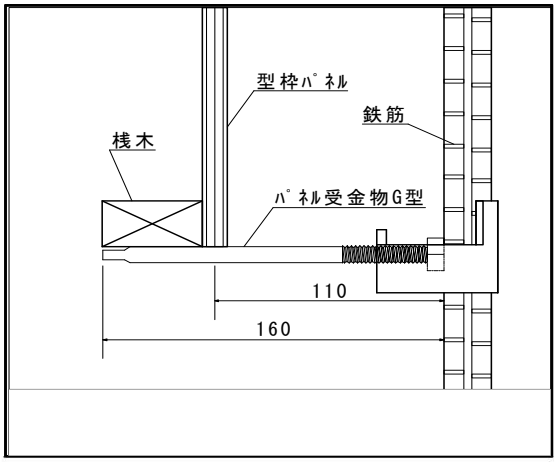

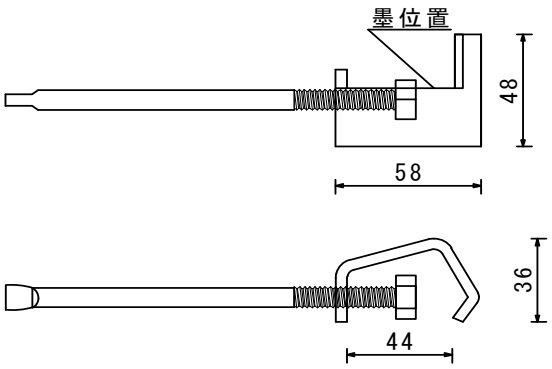

商品名
RCアンカー鉄筋用

品　名	規　格	適合ﾈｼﾞ	ｻｲｽﾞ	寸法(mm) L	適合 鉄筋径	入数	備　考
RCｱﾝｶｰ	鉄筋用	小ﾈｼﾞ	100	100	最大 D38	25	・鉄筋用 ・ご使用のﾍﾞﾗﾝﾀﾞ用ｻﾎﾟｰﾄのﾈｼﾞの種類を確認の上、適合ﾈｼﾞをご指定ください。 !!!ご注意 異なる場合には、抜きﾊﾟｲﾌﾟに製品が入りませんので、ご使用になれません。
			150	150		25	
			180	180		25	
			200	200		25	
			250	250		25	
		IBﾈｼﾞ	100	100		25	
			150	150		25	
			180	180		25	
			200	200		25	
			250	250		25	

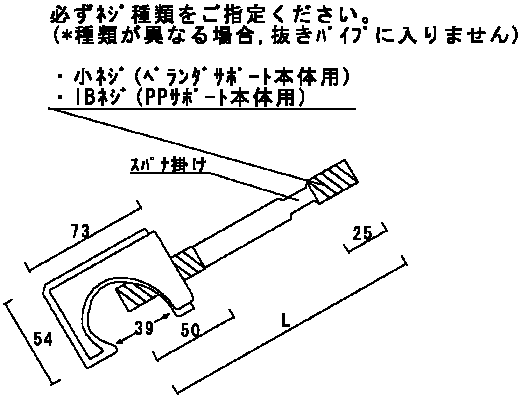

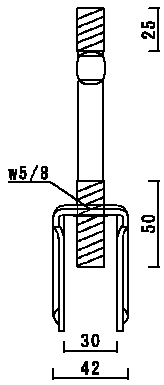

商品名
RCアンカー(スラブ用)

品　名	規　格	適合ﾈｼﾞ	ｻｲｽﾞ	寸法(mm) L	入数	備　考
RCｱﾝｶｰ	ｽﾗﾌﾞ用	小ﾈｼﾞ	150	150	25	・鉄筋用 ・ご使用のﾍﾞﾗﾝﾀﾞ用ｻﾎﾟｰﾄのﾈｼﾞの種類を確認の上、適合ﾈｼﾞをご指定ください。 !!!ご注意 異なる場合には、抜きﾊﾟｲﾌﾟに製品が入りませんので、ご使用になれません。
			180	180	25	
			200	200	25	
			250	250	25	
			300	300	25	
		IBﾈｼﾞ	150	150	25	
			180	180	25	
			200	200	25	
			250	250	25	
			300	300	25	

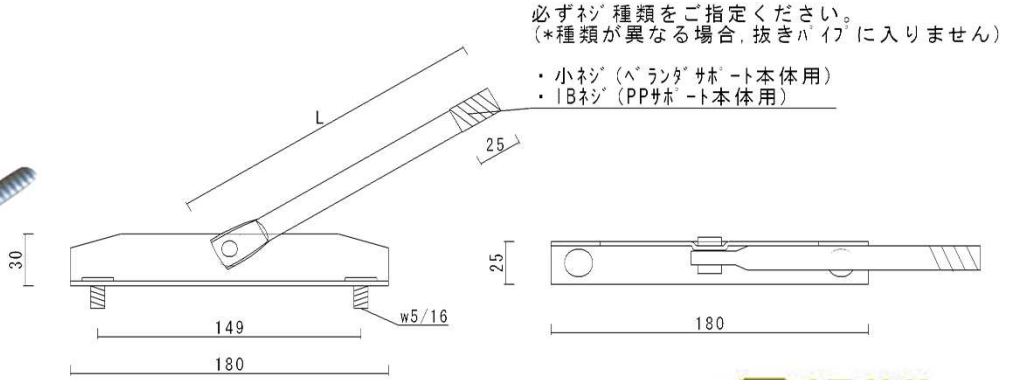

商品名

梁受金具

O型

C型

B型

A型

O型



規格	O型
入数	250
寸法	梁幅 Bセパ±0mm

A型



規格	A型
入数	250
寸法	梁幅 Bセパ-10mm

B型



規格	B型
入数	250
寸法	梁幅 Bセパ-40mm

C型



規格	C型
入数	250
寸法	梁幅 Bセパ+10mm

規格別組み合わせ

	A型	O型	B型	C型
A型	-10	-5	-25	0
O型	-5	0	-25	+5
B型	-25	-20	-40	-15
C型	+0	+5	-15	+10

商品名

スラブリング

B型

入数
1000

C型

入数
800

商品名

ワンタッチリング

B型

入数
1000

C型

入数
500

商品名
釘付Pコマ

〇型枠解体時に釘ベースが抜けるため、天井下の釘処理が簡単です。
〇特殊なリングネイルを使用しています。
〇コンパネから外しやすい釘ベースになっています。

入数
500

商品名
ハイPコマ

入数
300

商品名
Pスラブ釘トレ

入数
500

商品名
Pスラブ

入数
500

商品名
スラブ引金具

入数
500

商品名
ポリバタ

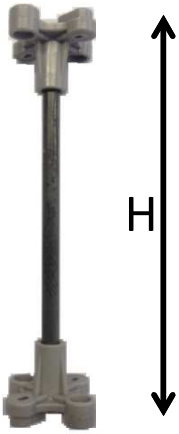

商品名
タッタクン

ネジ式ポリベースなので、Bセパと
同じ寸法でご使用になれます。

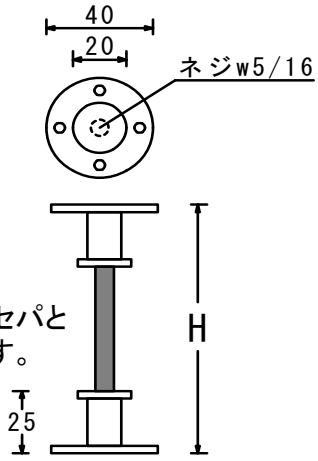

インサート

商品名

ポパイ-2

品番	ネジ径	有効埋設(mm)	コンクリート埋設　引張試験値		入数	カラー	有効ネジ	頭径	胴径	高さ	頭厚
			最大引抜力(kN)	コンクリート圧縮強度(N/mm²)			S	D	d	H	h
P-3020	w3/8	20	7.4	19	500	赤・青・黄・白・緑	10	28	12	22.5	2.5

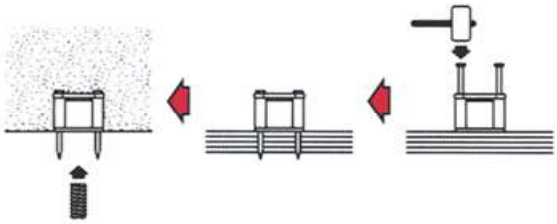



1. 墨出し位置にインサートを正確に設置します。
2. 通常の釘打ちの要領で、釘を打込み固定します。
3. ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。

商品名

バリアス

品番	ネジ径	有効埋設(mm)	コンクリート埋設　引張試験値		入数	カラー	有効ネジ	頭径	胴径	高さ	頭厚
			最大引抜力(kN)	コンクリート圧縮強度(N/mm²)			S	D	d	H	h
V-3030	w3/8	30	14.6	25	500	赤・青・黄・白・緑	13	28	12	32.5	2.5

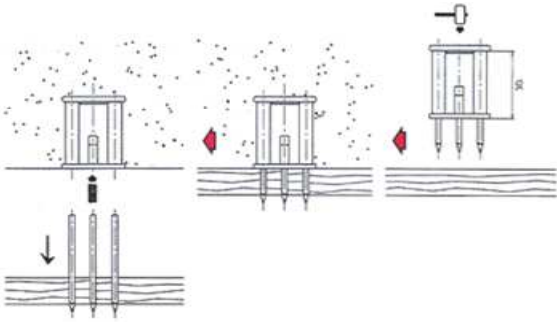

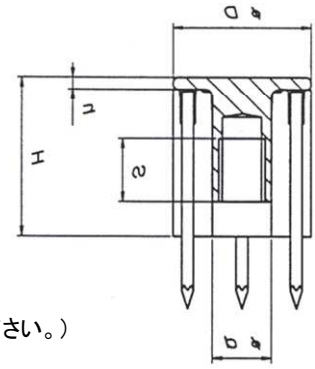

1. スライダートポンチで断熱材に穴をあけます。(垂直にひねり込んで下さい。)
2. 断熱材開口部にインサートを差し込みます。
3. インサート金具頭部をハンマーで垂直に打込み固定します。
4. ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。

商品名

スライダート

品番	ネジ径	有効埋設(mm)	断熱材厚(mm)	コンクリート埋設　引張試験値		入数	カラー	有効ネジ	頭径	胴径	高さ	頭厚	断熱
				最大引抜力(kN)	コンクリート圧縮強度(N/mm²)			S	D	d	H	h	A
CSD-3025	w3/8	40	25	18	18.9	400	赤・青・黄・白・緑	13	31	12	43	3	25
CSD-4025	w1/2	45	25	24.5	16.3	150		20	35	17	48.5	3.5	25

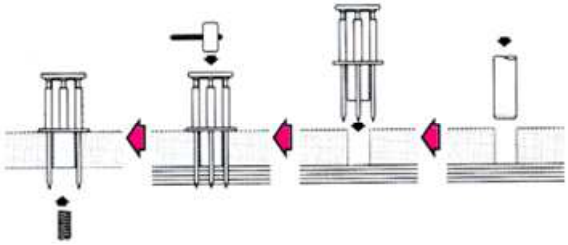

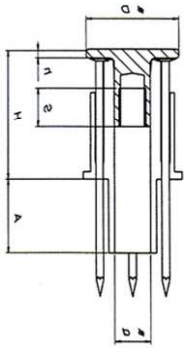

1. 墨出し位置にインサートを正確に設置します。
1. 墨出し位置にインサートを正確に設置します。
2. 金具頭部をハンマーで垂直に打込み固定します。
3. ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。

施工上の注意

インサート打込み時の振動により、本体が浮き上がる場合が有ります。
コンクリート打設前に本体の浮上がりが無いか必ずご確認ください。
諸条件により釘が天井に残る場合が有ります。ペンチ等で引抜いてください。

商品名

単管ハンガー
サポートハンガー

単管パイプやサポートの保管・運搬に最適です。
板厚2.3角パイプ使用で丈夫です。
しっかり丈夫なのに、リーズナブル。

〇t2．3角パイプ使用で丈夫
〇t6肉厚頑丈テーパーピンで簡単ロック
〇蓋部分も変形しにくいt6使用でしっかりロック
〇亜鉛メッキ済みの角パイプ（溶接部分塗装）使用
〇100本用・50本用（サポート用は40本用のみ）
〇100本用・50本用は、共に縦長タイプ・横長タイプをご用意
〇縦長タイプは4tトラックの荷台に3列積載可能で効率的
（車種により差が有り、この限りではございません）

単管ハンガー

規格	サイズ
縦長100本用	w525xh450
縦長50本用	w525xh225
横長100本用	w655xh350
横長50本用	w655xh180

サポートハンガー

規格	サイズ
40本用	w760xh460

商品名

ネガラミクランプ（角・丸兼用）

入数
20

商品名

サポートハンドル

入数
20

商品名

足場チェーン

サイズ	入数
2M	20
3M	15
4M	10

商品名

ターンバックル

サイズ	入数
4分	45
5分	25

商品名

サポートピン

入数
200

商品名

カットアンカー

入数
50

商品名

アイボルト

入数
200

商品名

発砲面木



※KA-70とKA-100は角がカットしてあります

L寸＝2000mm

品番	寸法(mm)		入数
	a	b	
KA-10	10	7	200
KA-15	15	10	200
KA-20	20	15	200
KA-25	25	17	100
KA-30	30	21	100
KA-35	35	25	100
KA-40	40	28	50
KA-45	45	31	50
KA-50	50	36	50
KA-60	60	42	30
KA-70	70	49	20
KA-100	100	71	10

商品名

発砲角目地棒



L寸＝2000mm

品番	寸法(mm)		入数
	a	b	
KB-10	10	10	200
KB-15	15	15	100
KB-20	20	20	50
KB-25	25	25	50
KB-30	30	30	40

商品名

発砲二段目地棒(両テーパー)



L寸＝2000mm

品番	寸法(mm)				入数
	a	b+c	d	e	
KE-1	30	15+10	7	25	50
KE-3	25	15+10	7	20	50
KE-5	30	20+10	8	20	50
KE-7	40	20+10	10	35	25

商品名

発砲二段目地棒(片テーパー)



L寸＝2000mm

品番	寸法(mm)				入数
	a	b+c	d	e	
KE-2	30	15+10	8	25	50
KE-4	25	15+10	8	20	50
KE-6	30	20+10	8	25	50
KE-8	40	20+10	10	30	25
KE-10	50	20+10	12	45	25

ジェルトン材も取り扱っております。

商品名

発泡目地棒



L寸＝2000mm

品番	寸法(mm) 底辺	x	高さ	x	上辺	入数
KM-1W	30	x	25	x	25	50
KM-2W	25	x	20	x	20	50
KM-3W	20	x	15	x	15	100
KM-4W	30	x	15	x	20	50
KM-5W	25	x	15	x	20	50
KM-6W	20	x	10	x	15	100
KM-12W	30	x	20	x	25	50
KM-13W	30	x	20	x	20	50
KM-14W	30	x	15	x	25	50
KM-15W	40	x	25	x	30	30
KM-17W	25	x	25	x	20	50
KM-18W	40	x	20	x	35	25
KM-19W	30	x	25	x	20	50
KM-20W	20	x	20	x	15	100
KM-21W	15	x	15	x	10	100
KM-22W	15	x	10	x	10	100
KM-24W	15	x	12	x	11	100
KM-25W	15	x	9	x	12	100
KM-28W	9	x	6	x	7	200
KM-33W	20	x	12	x	14	100
KM-40W	40	x	30	x	30	25
KM-41W	30	x	30	x	25	25
KM-42W	50	x	30	x	40	25
KM-43W	70	x	30	x	60	15
KM-44W	30	x	30	x	20	40
KM-50W	100	x	30	x	90	10

寸法(mm) 底辺	x	高さ	x	上辺	品番	入数
9	x	6	x	7	KM-28W	200
15	x	9	x	12	KM-25W	100
15	x	10	x	10	KM-22W	100
15	x	12	x	11	KM-24W	100
15	x	15	x	10	KM-21W	100
20	x	10	x	15	KM-6W	100
20	x	12	x	14	KM-33W	100
20	x	15	x	15	KM-3W	100
20	x	20	x	15	KM-20W	100
25	x	15	x	20	KM-5W	50
25	x	20	x	20	KM-2W	50
25	x	25	x	20	KM-17W	50
30	x	15	x	20	KM-4W	50
30	x	15	x	25	KM-14W	50
30	x	20	x	25	KM-12W	50
30	x	20	x	20	KM-13W	50
30	x	25	x	25	KM-1W	50
30	x	25	x	20	KM-19W	50
30	x	30	x	25	KM-41W	25
30	x	30	x	20	KM-44W	40
40	x	20	x	35	KM-18W	25
40	x	25	x	30	KM-15W	30
40	x	30	x	30	KM-40W	25
50	x	30	x	40	KM-42W	25
70	x	30	x	60	KM-43W	15
100	x	30	x	90	KM-50W	10



L寸＝2000mm

品番	寸法(mm) 底辺	x	高さ	x	上辺	入数
KM-1S	30	x	25	x	25	50
KM-2S	25	x	20	x	20	50
KM-3S	20	x	15	x	15	100
KM-4S	30	x	15	x	20	50
KM-5S	25	x	15	x	20	50
KM-6S	20	x	10	x	15	100
KM-12S	30	x	20	x	25	50
KM-13S	30	x	20	x	20	50
KM-14S	30	x	15	x	25	50
KM-15S	40	x	25	x	30	30
KM-17S	25	x	25	x	20	50
KM-18S	40	x	20	x	35	25
KM-19S	30	x	25	x	20	50
KM-20S	20	x	20	x	15	100
KM-21S	15	x	15	x	10	100
KM-22S	15	x	10	x	10	100
KM-23S	10	x	10	x	8	100
KM-24S	15	x	12	x	13	100
KM-25S	15	x	10	x	12	100
KM-28S	9	x	6	x	7	200
KM-31S	15	x	15	x	12	100
KM-33S	20	x	12	x	14	100
KM-40S	40	x	30	x	30	25
KM-41S	30	x	30	x	25	25
KM-42S	50	x	30	x	40	25
KM-43S	70	x	30	x	60	15
KM-44S	30	x	30	x	20	40

品番	寸法(mm) 底辺	x	高さ	上辺	入数
KM-28S	9	x	6	7	200
KM-23S	10	x	10	8	100
KM-21S	15	x	15	10	100
KM-22S	15	x	10	10	100
KM-24S	15	x	12	13	100
KM-25S	15	x	10	12	100
KM-31S	15	x	15	12	100
KM-3S	20	x	15	15	100
KM-6S	20	x	10	15	100
KM-20S	20	x	20	15	100
KM-33S	20	x	12	14	100
KM-2S	25	x	20	20	50
KM-5S	25	x	15	20	50
KM-17S	25	x	25	20	50
KM-1S	30	x	25	25	50
KM-4S	30	x	15	20	50
KM-12S	30	x	20	25	50
KM-13S	30	x	20	20	50
KM-14S	30	x	15	25	50
KM-19S	30	x	25	20	50
KM-41S	30	x	30	25	25
KM-44S	30	x	30	20	40
KM-15S	40	x	25	30	30
KM-18S	40	x	20	35	25
KM-40S	40	x	30	30	25
KM-42S	50	x	30	40	25
KM-43S	70	x	30	60	15

商品名
サナモールドNo-2

木製合板型枠・化粧合板型枠・鋼製型枠

使用方法
〇油性ですので、原液のままご使用ください。
〇スプレヤー、モップ、ハケ何でも塗布できます。

入数
18L缶
ドラム200L

商品名
ローラーハンドル
ペイントローラー
バケツ

バケツ

商品名
プラセン（丸）

サイズ	色	材質	入数
小(9-10)	ホワイト	PE	15000 (3000x5)
中(12-13)	グレー	PE	10000 (2000x5)
大(15-16)	ブラック	PE	5000 (1000x5)
特大(18)	ブラウン	PE	5000 (1000x5)

商品名
プラセン（六角）

サイズ	色	材質	入数
小(9-10)	ブラウン	PE	15000 (3000x5)
中(12-13)	ブラウン	PE	10000 (2000x5)
大(15-16)	ブラウン	PE	5000 (1000x5)
特大(18)	ブラウン	PE	5000 (1000x5)

商品名
丸釘

規格	入数
N25	4kg, 24kg, 25kg
N32	4kg, 24kg, 25kg
N38	4kg, 24kg, 25kg
N45	4kg, 24kg, 25kg
N50	4kg, 24kg, 25kg
N65	4kg, 24kg, 25kg
N75	4kg, 24kg, 25kg
N90	4kg, 24kg, 25kg
N100	4kg, 24kg, 25kg

商品名
コンクリート釘

サイズ	入数
8x65	500gx50小箱
9x50	500gx50小箱
10x65	500gx50小箱
12x25	500gx50小箱
12x38	500gx50小箱
12x50	500gx50小箱

商品名
スクリュー釘

サイズ	入数
50	25kg

商品名
ダブルヘッド釘

サイズ	入数
45	25kg
57	25kg

商品名
コーススレッド

サイズ	入数
CW38	1500本x6
CW41	1400本x6
CW51	1000本x6

商品名
ピアノ線

サイズ
0.7x100M

商品名
ロール釘

規格	入数	備考
MN25-45	9000本(300x30巻)	
NC25-50	9000本(300x30巻)	オリジナル輸入
MN25-65	6000本(300x20巻)	
MN25-45SC	9000本(300X30巻)	
NS25-50	9000本(300x30巻)	オリジナル輸入
MN25-65SC	6000本(300x20巻	

商品名
ロールコンクリート釘

規格	入数
MNH2532	300x10巻x2
MNH2538	300x10巻x2
MNH2550	300x10巻x2

商品名
逆目釘

サイズ	入数
50	100

商品名
プラ釘

サイズ	入数
45	1000
50	1000
65	1000

商品名
ナマシ

サイズ	入数
#8	25kg
#10	25kg
#12	25kg

商品名
U字結束線(メッキ)

サイズ	入数
350mm	10kgx2
450mm	10kgx2
550mm	10kgx2

商品名
UV万能バッグ

サイズ	入数
W400 x D230 x H300	20

商品名
土嚢袋　透明UV

サイズ	入数
W400 x D230 x H300	200

商品名
土嚢袋

サイズ	入数
W400 x D230 x H300	50

商品名
チップソー



サイズ
165
190
255x3.0x80P

商品名
切断砥石



サイズ
305x3.2

商品名
溶接棒

規格	サイズ	入数
B-10	3.2	小箱5kg,大箱20kg
	4.0	小箱5kg,大箱20kg

商品名
電動工具

《取扱メーカー》
・マキタ
・日立

INDEX（50音順索引）

ア

RCアンカー(スラブ用) P.18
RCアンカー(鉄筋用) P.18
アンカードリル P.6
アイボルト P.22
足場チェーン P.22
エースコン P.13

カ

角パイプ座金 P.10
カットアンカー P.22
釘付Pコマ P.20
U字結束線 P.26
コンクリート釘 P.26
コーススレッド P.26

サ

サポートホールド P.6
3型座金 P.10
サナモールド P.25
サカメ釘 P.26
サポートハンガー P.22
サポートハンドル P.22
サポートピン P.22
自在テーパーコン P.13
軸足 P.14
SW止水板 P1-2
ジョイントナット P.8
シングルカバー P.10
ジェルトン P.23
止水パッキン P.8
ST止水リング P.8
スライダート P.21
スラブ引金具 P.20
スクリュー釘 P.26
SWステッキセット P.5
スラブリング P.19
セパクリップ（Sクリップ） P.8
セパストップ P15-16
切断砥石 P.27
セパロック（Sロック） P.16

タ

断熱材用軸足 P.14
ダブルフィックス P.4
SW段差スラブ止め金具 P.3
だっこちゃん P.8
ダブルヘッド釘 P.26
単管ハンガー P.22
ターンバックル P.22
タッタクン P.20
チップソー P.27
D3型座金 P.10
テーパーコン P.13
TKジョイナー(断熱コン) P.11
土納袋UVクリア P.27
土納袋 P.27

ナ

ナマシ P.26
ネガラミクランプ P.22

ハ

UV万能袋 P.27
ハードエッジアンカー P.6
ハイPコマ P.20
バケツ P.25
発砲目地棒 P.23
発砲面木 P.23-24
パネル受金物 P.17
パネル受金物G型 P.17
バリアス P.21
梁受金具 P.19
Bコン P.13
Pコン P.11
Pコンパネルガード P.14
平リブ座金 P.10
Pスラブ P.20
Pスラブ釘トレ P.20
ビットソケット P.6
ピアノ線 P.26
プラ釘 P.26
プラセン P.25
ペイントローラー P.25
本体 P.9-10
ポパイ P.21
ポリバタ P.20

マ

丸セパレーター P.7
丸釘 P.26

ヤ

矢板金物 P.16
溶接棒 P.27

ラ

ラビット本体 P.9-10
ロングPコン P.12
ロール釘 P.26
ロールコンクリート釘 P.26
ローラーハンドル P.25

ワ

ワンタッチリング P.19

FAX:047-492-2952　　発注日:平成　年　月　日

㈱フジックス行き (tel:047-492-2751)

＜発 注 書＞

御社名	納期
	平成　年　月　日
現場名	元請
受取人名 / TEL	配達先
	現場直送 ・ 置場
	店入れ ・ その他( )

	Bセパ		BCセパ		ポリバタ		金 物	
	ｻｲｽﾞ	数量	ｻｲｽﾞ	数量	ｻｲｽﾞ	数量	ｻｲｽﾞ	数量
1					H=		◇丸釘	
2					H=		25mm(4kg)	
3					H=		32mm(4kg)	
4					H=		45mm(25kg)	
5					H=		50mm(25kg)	
6					H=		65mm(25kg)	
7					H=		◇コンクリート釘	
8					H=		12×25小箱	
9					H=		12×38小箱	
10					H=		12×50小箱	
11					金 物		◇ ナマシ	
12					品名･ｻｲｽﾞ	数量	#10(25kg)	
13							#12(25kg)	
14							◇Pコン	
15							Pｺﾝ 12x8	
16			Cセパ				Pｺﾝ 12x9	
17			ｻｲｽﾞ	数量			梁用Pｺﾝ 8mm	
18							◇ジョイントナット	
19							L-25	
20							L-50	
21							◇スラブ引き	
22							Pスラブ	
23							Pスラブ釘トレ	
24							釘付Pコマ	
25							ハイPコマ	